




SOUTHWEST BUSINESS PRODUCTS LTD.

— De la reliure à l'image de marque —



Machine à reliure parfaite GW 320ATS EV MAFSGW320ATS

Ce système de reliure parfaite d'entrée de gamme est facile à utiliser et fournit des produits de qualité professionnelle constants pour les applications à court et moyen tirages. C'est une solution abordable et efficace pour vos besoins de reliure parfaite.

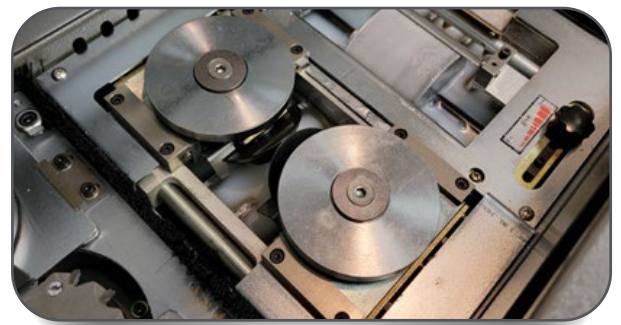

Mise sous presse spécialisée

Les lames d'encoche/fraisage sont logées sous des couvercles de sécurité afin qu'elles ne soient pas exposées à l'opérateur. Réglages indépendants de la pression des montées et descentes avec lecture numérique.

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508



**SOUTHWEST
BUSINESS PRODUCTS LTD.**

— De la reliure à l'image de marque —

GW 320ATS EV

Machine à reliure parfaite

Fonctions

Le système de reliure parfaite 320ATS EVA est doté d'un écran tactile couleur de 5 pouces, d'un grand pot de colle avec rouleau applicateur, d'un disque de colle côté application, d'un mode de rembourrage et d'un réglage de piège à colle pour bloc de livre. Les autres caractéristiques comprennent une fraise à 12 dents avec 2 lames à encocher pour une excellente préparation du dos, un serrage entièrement automatique, une extraction de poussière intégrée et plus encore.

- Les lames d'encochage/fraisage sont logées sous des couvercles de sécurité afin qu'elles ne soient pas exposées à l'opérateur.
- La colle thermofusible est appliquée sur le dos par un tambour d'application rotatif
- Une barre de raclage garantit qu'une épaisseur de colle lisse et uniforme est toujours appliquée
- Le temps de maintien du pincement peut être ajusté pour garantir la production de pièces finies d'aspect professionnel
- Contrôles à l'écran pour une simplicité d'utilisation sans égal
- Réglages indépendants de la pression des montées et descentes avec lecture numérique



SPÉCIFICATIONS

Vitesse max.	320 cycles / heure
Épaisseur max.	1.75" / 4.5cm
Longueur max.	12.6" / 32cm
Collage latéral	Pot de colle latéral avec application de disque
Affichage	Écran tactile couleur LCD 5 po
Type de pince	Bouton-poussoir manuel électrique
Insertion de couverture	Serrage électrique manuel
Fraisage	Fraise 12 dents
Encochage	2 lames à encocher
Mode de rembourrage	Oui
Temps de chauffe	20 - 30 minutes
Alimentation	208-230V 1phase / 20A
Dimensions (p x l x h)	51" x 25" x 44" 130 cm x 63 cm x 110 cm
Poids	400 lbs. (180 kg)

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508