



# SOUTHWEST BUSINESS PRODUCTS LTD.


— De la reliure à l'image de marque —



## Machine à reliure allemande GW 460ATS EVA

MAFSGW460A

Ce système de reliure allemande est facile à utiliser et produit des résultats constants et professionnels pour les tirages de petite à moyenne série. Grâce à sa conception robuste et à ses fonctionnalités intégrées, le modèle 460A représente une solution abordable et efficace qui répond à vos exigences en matière de reliure allemande.

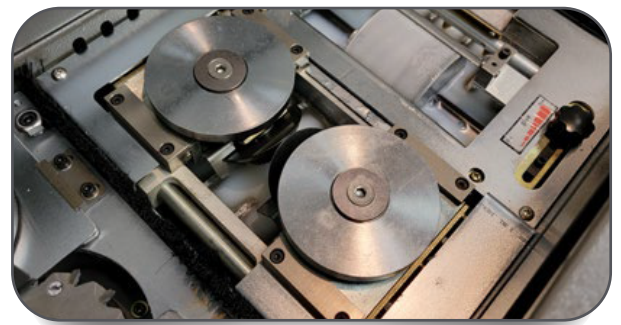

### Mise sous presse spécialisée

Les lames d'encoche/fraisage sont logées sous des couvercles de sécurité afin qu'elles ne soient pas exposées à l'opérateur.

HALIFAX NS  
902.477.0382

MONTREAL QC  
514.694.7741

OTTAWA ON  
613.744.7004

TORONTO ON  
416.285.7044

CALGARY AB  
403.717.1707

VANCOUVER BC  
604.574.9508



**SOUTHWEST  
BUSINESS PRODUCTS LTD.**

— De la reliure à l'image de marque —

# GW 460ATS EVA

Machine à reliure allemande

## Fonctions

Le système de reliure allemande 460ATS EVA est doté d'un écran tactile couleur de 5 pouces, d'un grand pot de colle avec rouleau applicateur, d'un disque de colle côté application, d'un mode de rembourrage et d'un réglage de piège à colle pour bloc de livre. Les autres caractéristiques comprennent une fraise à 20 dents avec 2 lames à encocher pour une excellente préparation du dos, un serrage entièrement automatique, une extraction de poussière intégrée et plus encore.

- La barre de serrage s'ouvre et se ferme à l'aide d'un bouton
- Les lames d'encoche sont installées en dessous des couvercles de sécurité pour assurer la sécurité de l'utilisateur
- Les lames d'encoche/fraisage sont logées sous des couvercles de sécurité afin qu'elles ne soient pas exposées à l'opérateur.
- La colle thermofusible est appliquée sur le dos par un tambour d'application rotatif
- Une barre de raclage garantit qu'une épaisseur de colle lisse et uniforme est toujours appliquée
- Le temps de maintien du pincement peut être ajusté pour garantir la production de pièces finies d'aspect professionnel

## SPÉCIFICATIONS

Vitesse max.	460 cycles / heure
Épaisseur max.	2.25 po / 6 cm
Longueur max.	18.1 po / 46cm
Collage latéral	Pot de colle latéral avec application de disque
Affichage	Écran tactile couleur LCD 5 po
Type de pince	Électrique, totalement automatique
Insertion de couverture	Serrage électrique
Fraisage	Fraise 20 dents
Encochage	2 lames à encocher
Mode de rembourrage	Oui
Temps de chauffe	20 - 30 minutes
Alimentation	208-230V 1phase / 20A
Dimensions (p x l x h)	62 po x 29 po x 51 po 156 cm x 72 cm x 130 cm
Poids	575 lbs. (260 kg)



HALIFAX NS  
902.477.0382

MONTREAL QC  
514.694.7741

OTTAWA ON  
613.744.7004

TORONTO ON  
416.285.7044

CALGARY AB  
403.717.1707

VANCOUVER BC  
604.574.9508