Avec 14 marques et modèles différents qui peuvent répondre à vos besoins de finition d'impression, Southwest a l'équipement pour vous.

Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre équipement usagé en échange d'un rabais sur l'achat de votre nouvel équipement.

Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ? Avez-vous de l'équipement qui traîne et que vous n'utilisez plus ? Vous voulez économiser à l'achat de votre nouvel équipement ?

Nous allons considérer tout échange peu importe ce que vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement afin de dégager de l'espace ?

Confiez-nous cette charge.

Southwest Business
Programme
d'ÉCHANGE
d'équipement

HALIFAX NS 902.477.0382 • MONTREAL QC 514.694.7741 • OTTAWA ON 613.744.7004 • TORONTO ON 416.285.7044 • CALGARY AB 403.717.1707 • VANCOUVER BC 604.574.9508

sales@southwestbusiness.ca | 1.877.285.7044 | www.southwestbusiness.ca

aperçu du modèle

Massicots

Massicots manuels

Guillomax
(avec support en option)

4305
(avec armoire en option)

	Guillomax manuel sur table	Triumph 4305 manuel sur table
Largeur de coupe	17 po	16⅞ po
Hauteur de coupe	1½ po	1½ po
Coupe étroite	-	1⁵⁄₁₆ po
Distance avant la lame	-	17 po
Entraînement de la lame	manuel	manuel
Type de pince	-	levier à action rapide
Pédale de pré-serrage	-	-
Butée arrière	manuel	manuel
Mécanisme de réglage de la butée arrière manuel	-	manivelle à main calibrée
Indicateurs de mesure	grille d'alignement sur le dessus de la table (mm/po)	grille d'alignement latérale (mm/po)
Contrôle électronique de la butée arrière	-	-
Programmabilité	-	-
Tables soufflantes (avant et arrière)	-	-
Indicateur visuel de ligne de coupe	-	-
Élément de sécurité de la table à l'avant	-	carter transparent
Éclairage en trois étapes de la table à l'avant	-	-
Barres d'activation de la lame EASY CUT brevetées	-	-
Porte-outil facile d'accès sur la table arrière	-	-
Accessoires optionnels	support ou armoire	support ou armoire
Alimentation requise	-	-
Force du moteur	-	-
Dimensions (P x L x H)	28 po x 20 po x 14 po	4⅝ po x 34⅝ po x 15¾ po (45¼[1] / 44[2])
Poids à l'expédition	77 lb	115 (141[1] / 210[2]) lb

[1] avec support [2] avec armoire [3] avec tables latérales *disponible uniquement sur commande spéciale

Voir le verso pour plus d'informations sur les massicots et la garantie

■ Lames de qualité supérieure

Tous les modèles Triumph disposent de lames de qualité supérieure, fabriquées en acier allemand.

■ Échelle de manomètre arrière – guide latéral

Une échelle de mesure située à côté du guide de la machine, en vue de préciser les paramètres du manomètre arrière (modèl 4305).

■ Serrage à action rapide

Actionnez le levier de la pince de serrage à action rapide pour serrer avant de couper (modèles 4305 et 4315).

Massicots automatiques

4315
(avec support en option)

4350
(avec support en option)

4815

4850

Triumph 4315 table semi-automatique	Triumph 4350 table automatique	Triumph 4815 semi-automatique	Triumph 4850 automatique
16⅞ po	16⅞ po	18⅝ po	18⅝ po
1½ po	1½ po	3 po	3 po
1⅜ po	1⅜ po	1 po	1 po
17 po	17 po	18 po	18 po
électrique	électrique	électrique	électrique
levier à action rapide	automatique	broche	automatique
-	-	-	-
manuel	manuel	manuel	manuel
manivelle à main calibrée	manivelle à main calibrée	manivelle à main calibrée	manivelle à main calibrée
affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
électronique, carter transparent	électronique, carter transparent	électronique, carter transparent	électronique, carter transparent
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	●	●
support ou armoire	support ou armoire	tables latérales	tables latérales
115 v, 60 hz, 15 a	115 v, 60 hz, 15 a	115 v, 60 hz, 15 a	115 v, 60 hz, 20 a
⅗ hp	⅗ hp	1½ hp	2 hp
34¼ po x 25 po x 14 po (42¾[1] / 42½[2])	34¼ po x 25 po x 14 po (42¾[1] / 42½[2])	41½ po x 30 po (53[3]) x 55½ po	41½ po x 30 po (53[3]) x 51 po
191 (217[1] / 286[2]) lbs	200 (226[1] / 295[2]) lb	531 (552[3]) lb	556 (577[3]) lb

[1] avec support [2] avec armoire [3] avec tables latérales *disponible uniquement sur commande spéciale

Voir le verso pour plus d'informations sur les massicots et la garantie

■ Changements de lame sécuritaires

Les lames peuvent être changées sans à avoir à retirer les couvercles de façon à couvrir le bord tranchant des lames.

■ Barres de lame Easy Cut

Les barres d'activation de lame brevetées EASY CUT garantissent une commande bimanuelle (modèles 4315 et supérieurs).

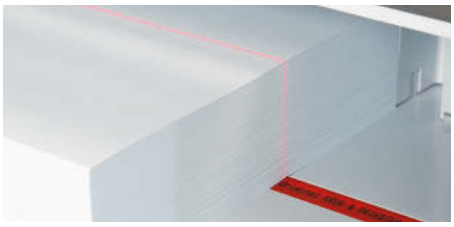

■ Ligne de coupe visuelle

L'indicateur visuel de la ligne de coupe garantit un alignement parfait des marques de coupe (modèles 4315 ou supérieurs).

Massicots automatiques *(a continué)*

5255

5260

6655

6660

Triumph 5255 programmable automatique	Triumph 5260 programmable automatique	Triumph 6655 programmable automatique	Triumph 6660 programmable automatique
20⅜ po	20⅜ po	25½ po	25½ po
3 po	3 po	3 po	3 po
1⅜ po	1⅜ po	1 po	1 po
20⅜ po	20⅜ po	24 po	24 po
électrique	électrique	électrique	électrique
automatique	automatique	automatique	automatique
-	-	-	-
électrique	électrique	électrique	électrique
manette à main électronique	manette à main électronique	manette à main électronique	manette à main électronique
affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)
module pavé tactile	module pavé tactile	module pavé tactile	module pavé tactile
99 programmations (99 étapes chacune)	99 programmations (99 étapes chacune)	99 programmations (99 étapes chacune)	99 programmations (99 étapes chacune)
-	-	-	-
●	●	●	●
électronique, carter transparent	Rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge	électronique, carter transparent	Rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge
-	●	-	●
●	●	●	●
●	●	●	●
tables latérales	tables latérales	tables latérales	tables latérales
115 v, 60 hz, 20 a	115 v, 60 hz, 20 a	115 v, 60 hz, 20 a	115 v, 60 hz, 20 a
2 hp	2 hp	2 hp	2 hp
44 po x 33⅞ po (56½[3]) x 51 po	44 po x 33⅞ po (56½[3]) x 51 po	48 po x 39 po (61½[3]) x 51 po	48 po x 39 po (61½[3]) x 51 po
648 (669[3]) lb	657 (677[3]) lb	531 (552[3]) lb	556 (577[3]) lb

[1] avec support [2] avec armoire [3] avec tables latérales *disponible uniquement sur commande spéciale

Voir le verso pour plus d'informations sur les massicots et la garantie

■ Écran numérique à l'avant de la table

Un affichage numérique de mesure permet un positionnement précis de la butée arrière (modèles 4315 et 4850).

■ Contrôleur VRCut

Un logiciel contrôleur est installé sur un PC connecté directement au massicot (modèles 5260, 5560, 6660 et 7260).

■ Pavé tactile facile à utiliser

Un pavé tactile multilingue, programmable contrôle la butée arrière (modèles 5255 et 5560 LT).

Massicots hydrauliques

5560

5560 LT
(avec tables latérales en option)

7260

Triumph 5560 programmables hydrauliques	Triumph 5560 LT* programmables hydrauliques	Triumph 7260 programmables hydrauliques
21⅝ po	21⅝ po	28 po
3¾ po (3⅝ po avec platine de presse)	3¾ po (3⅝ po avec platine de presse)	3 po (avec ou sans platine de presse)
3¾ po (3⅝ po avec platine de presse)	1¼ po (2⅝ po avec platine de presse)	¾ po (3½ po avec platine de presse)
22⁷⁄₁₆ po	22⁷⁄₁₆ po	28 po
hydraulique	hydraulique	hydraulique
ajustable hydraulique	ajustable hydraulique	ajustable hydraulique
●	●	●
électrique	électrique	électrique
manette à main électronique	manette à main électronique	manette à main électronique
affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)
module pavé tactile	module pavé tactile	module de clavier
99 programmations (99 étapes chacune)	99 programmations (99 étapes chacune)	99 programmations (99 étapes chacune)
-	●	●
●	●	●
Rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge	Rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge	Rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge
-	-	-
●	●	●
●	●	●
tables latérales	tables latérales	tables latérales
115 v, 60 hz, 20 a	115 v, 60 hz, 20 a	220 v, 3 phase
2 hp	2 hp	2 hp
55 po x 42 po (64[3]) x 54 po	55 po x 42 po (64[3]) x 54 po	60½ po (63[3]) x 51⅝ po (82½[3]) x 52½ po
970 (1 008[3]) lb	1 014 (1 052[3]) lb	1 534 (1 622[3]) lb

[1] avec support [2] avec armoire [3] avec tables latérales *disponible uniquement sur commande spéciale

Voir le verso pour plus d'informations sur les massicots et la garantie

■ Rideau de sécurité IR

Le rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge assure le plus haut niveau de sécurité de l'utilisateur (modèles 5260-6660, 5560, 5560LT et 7260).

■ Butée arrière programmable

Le module de contrôle de la butée arrière programmable est capable de stocker 99 programmations (jusqu'à 99 étapes pour chacune d'entre elles). (Modèles 5255-7260)

■ Tables soufflantes

Les tables soufflantes (en avant et en arrière) permettent de manipuler et d'égaliser des piles volumineuses de papier (modèles 5560 LT et 7260).

aperçu du modèle

Massicots

Massicots – Séries Challenge

Spartan 150 M

Titan 200 BC

Titan 200

Champ 150

	Spartan 150 M massicot manuelle	Titan 200 BC massicot avec butée manuelle	Titan 200 massicot hydraulique 21 po	Champ 150 massicot hydraulique 15 po
Largeur de coupe	15¾ po	20 po	20 po	15 po
Hauteur de coupe	1½ po	3¼ po (3 poavec platine de presse)	3¼ po (3 po avec platine de presse)	2 po
Coupe étroite	-	½ po (1⅞ po avec platine de presse)	½ po (1⅞ po avec platine de presse)	1¾ po
Distance avant la lame	15¼ po	20 po	20 po	-
Entraînement de la lame	manuel	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Type de pince	manuel	ajustable hydraulique	ajustable hydraulique	ajustable hydraulique
Pédale de pré-serrage	-	-	●	-
Butée arrière	manuel	manuel	électrique	manuel
Mécanisme de réglage de la butée arrière manuel	manette à main	manette à main	-	manette à main électronique
Indicateurs de mesure	-	-	affichage numérique (cm/po)	affichage numérique (cm/po)
Indicateur visuel de ligne de coupe	●	●	●	●
Élément de sécurité de la table à l'avant	carter de protection	carter de protection	carter de protection	carter de protection
Alimentation requise	120 v, ½ a	115 v, 60 hz, 20 a	230 v, 60 hz, 12 a	120 v, 60 hz, 20 a
Force du moteur	-	2 hp	1½ hp	2 hp
Dimensions (P x L x H)	27¼ po x 28⅛ po x 12½ po	50⅞ po x 36 po x 53 po	49⅝ po x 36 po x 53 po	34 po x 28 po x 54 po
Poids à l'expédition	80 lb	755 lb	800 lb	750 lb

Plans de garantie Southwest

GARANTIE DE BASE DE SOUTHWEST

- Pièces et main d'œuvre couvertes pour 6 mois*
- La garantie inclut les réparations sur place**
- Des frais pour la démo et la formation s'appliquent
- Diagnostic initial par un technicien ou un chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PREFERENTIELLE DE SOUTHWEST

Au point d'achat

- Couverture d'un an sur toutes les pièces* et la main d'œuvre
- La garantie inclut les réparations sur place **
- Des frais pour la démo et la formation s'appliquent
- Diagnostic initial par un technicien ou un chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PLURIANNUELLE

- Inclut un seul achat d'une garantie de 3 ans ou plus
- Appelez pour obtenir le prix

RENOUVELLEMENT DE LA GARANTIE EN VIGUEUR

- Garantie d'un an renouvelable
- Les mêmes modalités de la garantie préférentielle de SWBP s'appliquent
- Offerte en tout temps avant l'expiration de la garantie de SWBP en vigueur

GARANTIE PROLONGÉE DE SOUTHWEST

Au point d'achat

- Couverture de 2 ans sur toutes les pièces* et la main d'oeuvre
- Toutes les autres modalités de la garantie préférentielle s'appliquent

Composez le 1-877-285-7044 pour obtenir de l'aide, partout au Canada

**Exclut les pièces d'usure, la mauvaise utilisation et l'abus*

***Disponible dans un rayon de 85 km d'un atelier de service.*

****Si au-dessus de 85 km, des frais de déplacement s'appliquent*

- SWBP – S'entend par Southwest Business Products
- Le service de garantie est offert dans notre atelier, Southwest couvrira les frais de port au cours de la période de garantie
- Le service de garantie pour l'équipement de grande taille (p. ex., les coupeuses) est offert sur place.
- Les pièces d'usure ne sont pas couvertes (matrices, lames de coupeuse, courroies d'entraînement, rouleaux, fusibles, etc.).
- Les dommages ne sont pas couverts.